

## Betonbehälter **BR-01**

Flexible Behälterlösungen  
für den Erdbau


# BETONBEHÄLTER IN RINGBAUWEISE

Flexibel und vielseitig einsetzbar



▪ <b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	3
▪ <b>1-Kammerbehälter</b>	
mit konischer Abdeckung .....	4
mit flacher Abdeckung .....	5
mit Absturz und konischer Abdeckung .....	6
mit Absturz und flacher Abdeckung .....	7
als Sammelbehälter mit konischer Abdeckung .....	8
als Sammelbehälter mit flacher Abdeckung .....	9
▪ <b>2-Kammerbehälter</b>	
mit konischer Abdeckung .....	10
mit flacher Abdeckung .....	11
mit Absturz und konischer Abdeckung .....	12
mit Absturz und flacher Abdeckung .....	13
▪ <b>3-Kammerbehälter</b>	
mit konischer Abdeckung .....	14
mit flacher Abdeckung .....	15
mit Absturz und konischer Abdeckung .....	16
mit Absturz und flacher Abdeckung .....	17
▪ <b>Einzel- &amp; Ersatzteile</b>	
Schachtringe mit Trennwänden .....	18-19
Schachtunterteile und Abdeckplatten .....	20-21
Abdeckplatten und Ausgleichsringe .....	22-23
▪ <b>Frachtkosten &amp; Belastungsklassen</b> .....	24-25
▪ <b>Bestellschein</b> .....	26
▪ <b>Notizen und Anmerkungen</b> .....	27

# 1-KAMMERBEHÄLTER mit konischer Abdeckung

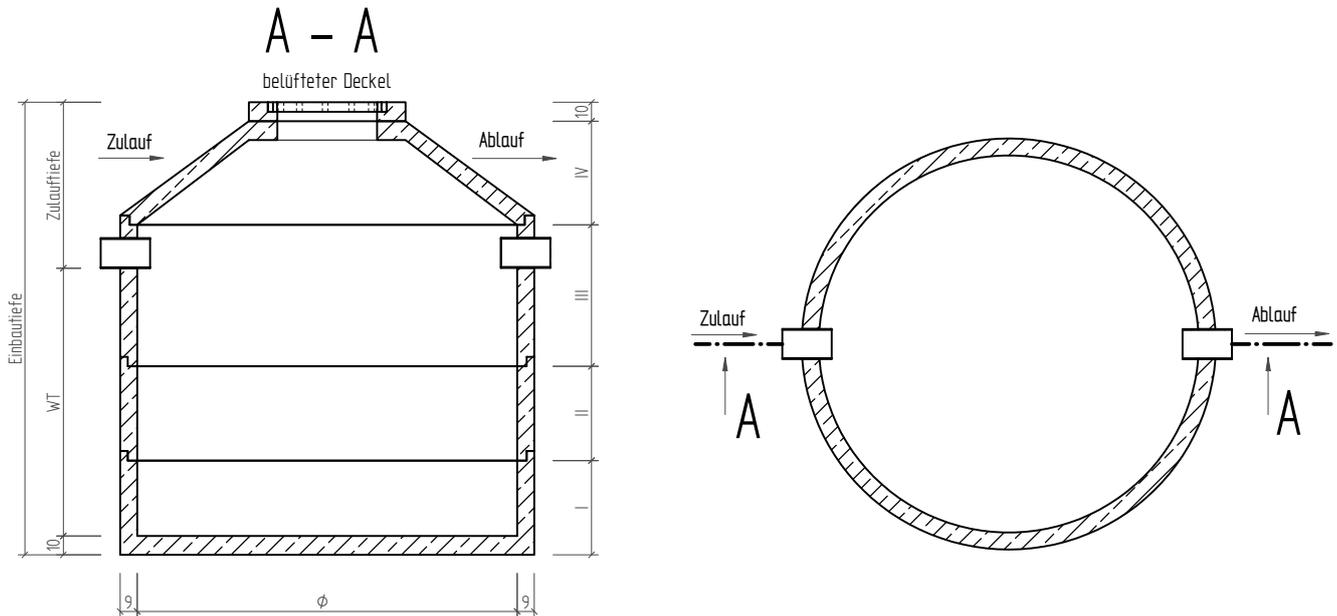


Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablautiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]	[m]	[m]	[m]	[m]	[cm]	[kg]	[kg]	[€]
812 20 037 721	3,68	2,00	1,17	2,15	0,88 / 0,88	75-75-55	3.970	1.780	-
812 20 045 721	4,46	2,00	1,42	2,40	0,88 / 0,88	50-50-75-55	4.320	1.420	-
812 20 053 721	5,25	2,00	1,67	2,65	0,88 / 0,88	75-50-75-55	4.680	1.780	-
812 20 060 721	6,03	2,00	1,92	2,90	0,88 / 0,88	75-75-75-55	5.030	1.780	-
812 20 068 721	6,82	2,00	2,17	3,15	0,88 / 0,88	50-50-75-75-55	5.380	1.420	-
812 20 076 721	7,60	2,00	2,42	3,40	0,88 / 0,88	75-50-75-75-55	5.740	1.780	-
812 25 057 721	5,74	2,50	1,17	2,20	0,93 / 0,93	75-75-60	5.970	2.450	-
812 25 070 721	6,97	2,50	1,42	2,45	0,93 / 0,93	50-50-75-60	6.400	2.120	-
812 25 082 721	8,20	2,50	1,67	2,70	0,93 / 0,93	75-50-75-60	6.850	2.450	-
812 25 094 721	9,42	2,50	1,92	2,95	0,93 / 0,93	75-75-75-60	7.290	2.450	-
812 25 107 721	10,65	2,50	2,17	3,20	0,93 / 0,93	75-50-50-75-60	7.730	2.450	-
812 25 119 721	11,88	2,50	2,42	3,45	0,93 / 0,93	75-75-50-75-60	8.170	2.450	-
812 25 131 721	13,11	2,50	2,67	3,70	0,93 / 0,93	75-75-75-75-60	8.610	2.450	-

Schachthals und -deckel begehbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulaufhöhe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# mit flacher Abdeckung

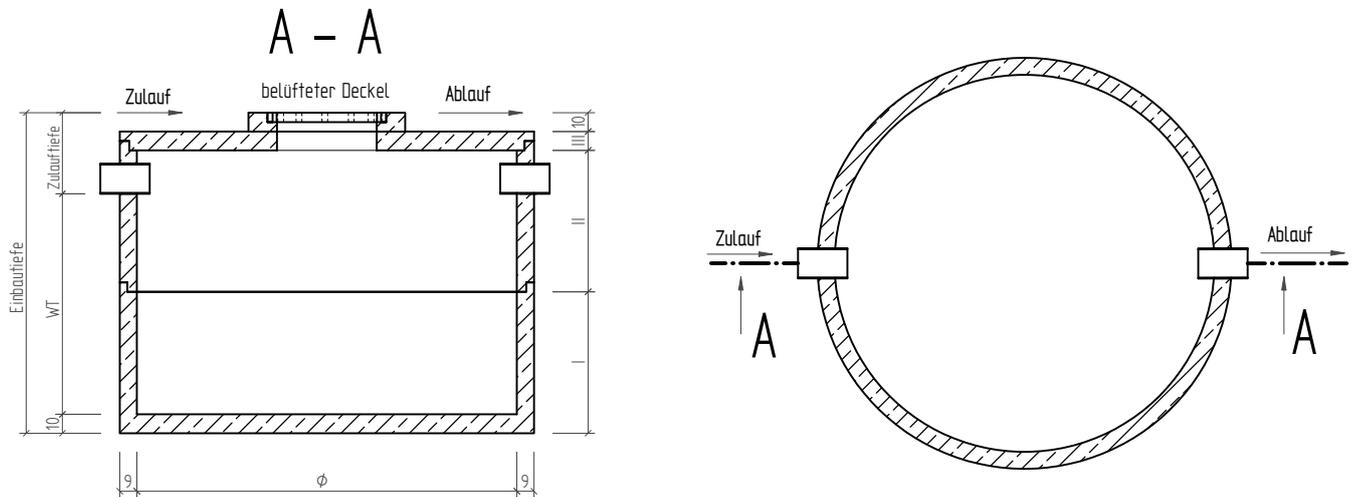


Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Abauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]								
812 15 021 121	2,07	1,50	1,17	1,70	0,43 / 0,43	75-75-10	2.480	1.200	-
812 15 025 121	2,51	1,50	1,42	1,95	0,43 / 0,43	100-75-10	2.750	1.470	-
812 15 034 121	3,39	1,50	1,92	2,45	0,43 / 0,43	75-75-75-10	3.290	1.200	-
812 15 038 121	3,83	1,50	2,17	2,70	0,43 / 0,43	100-75-75-10	3.560	1.470	-
812 15 047 121	4,72	1,50	2,67	3,20	0,43 / 0,43	100-75-50-75-10	4.100	1.470	-
812 20 037 121	3,68	2,00	1,17	1,70	0,43 / 0,43	75-75-10	3.780	1.780	-
812 20 045 121	4,46	2,00	1,42	1,95	0,43 / 0,43	50-50-75-10	4.130	1.420	-
812 20 053 121	5,25	2,00	1,67	2,20	0,43 / 0,43	75-50-75-10	4.490	1.780	-
812 20 060 121	6,03	2,00	1,92	2,45	0,43 / 0,43	75-75-75-10	4.840	1.780	-
812 20 068 121	6,82	2,00	2,17	2,70	0,43 / 0,43	100-75-75-10	5.190	2.130	-
812 20 076 121	7,60	2,00	2,42	2,95	0,43 / 0,43	100-100-75-10	5.550	2.130	-
812 25 057 121	5,74	2,50	1,17	1,72	0,45 / 0,45	75-75-12	5.430	2.450	-
812 25 070 121	6,97	2,50	1,42	1,97	0,45 / 0,45	50-50-75-12	5.860	2.000	-
812 25 082 121	8,20	2,50	1,67	2,22	0,45 / 0,45	75-50-75-12	6.310	2.450	-
812 25 094 121	9,42	2,50	1,92	2,47	0,45 / 0,45	75-75-75-12	6.750	2.450	-
812 25 107 121	10,65	2,50	2,17	2,72	0,45 / 0,45	75-50-50-75-12	7.190	2.450	-
812 25 119 121	11,88	2,50	2,42	2,97	0,45 / 0,45	75-75-50-75-12	7.630	2.450	-
812 25 131 121	13,11	2,50	2,67	3,22	0,45 / 0,45	75-75-75-75-12	8.070	2.450	-

Abdeckplatte und Schachtdeckel begehrbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Abflussbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulauftiefe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# 1-KAMMERBEHÄLTER mit Absturz und konischer Abdeckung

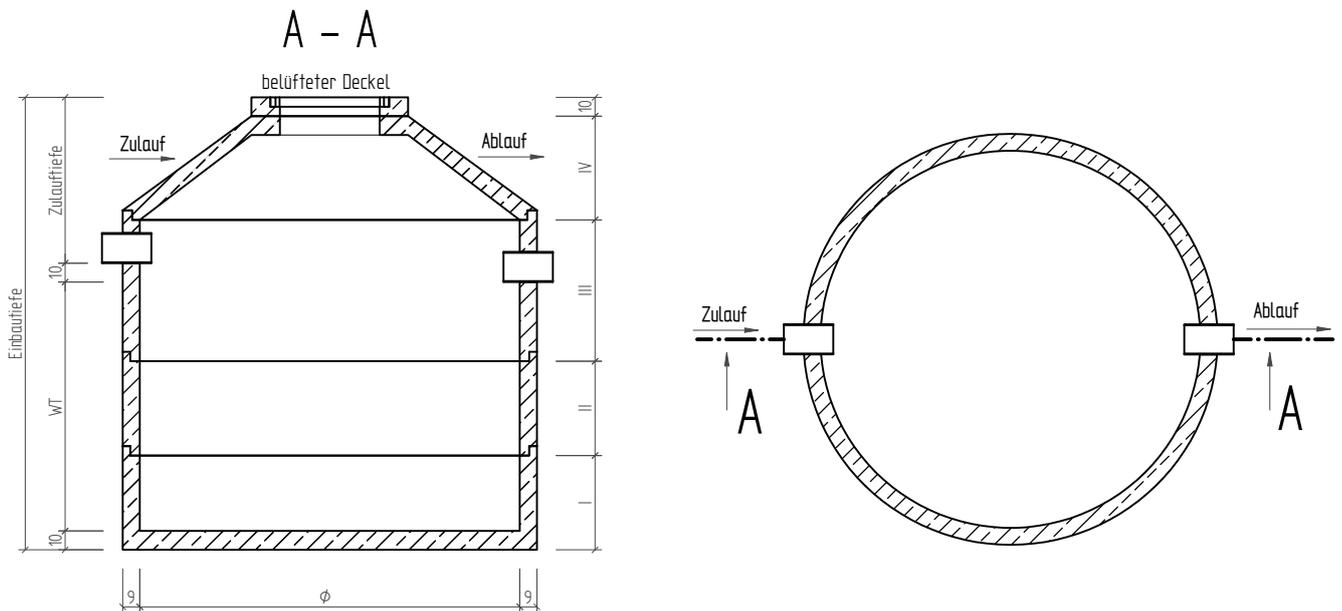


Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablaufhöhe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]								
813 20 034 711	3,36	2,00	1,07	2,15	0,88 / 0,98	75-75-55	3.970	1.780	-
813 20 042 711	4,15	2,00	1,32	2,40	0,88 / 0,98	50-50-75-55	4.320	1.420	-
813 20 049 711	4,93	2,00	1,57	2,65	0,88 / 0,98	75-50-75-55	4.680	1.780	-
813 20 057 711	5,72	2,00	1,82	2,90	0,88 / 0,98	75-75-75-55	5.030	1.780	-
813 20 065 711	6,50	2,00	2,07	3,15	0,88 / 0,98	75-100-75-55	5.390	1.780	-
813 20 073 711	7,29	2,00	2,32	3,40	0,88 / 0,98	100-100-75-55	5.740	2.130	-
813 25 053 711	5,25	2,50	1,07	2,20	0,93 / 1,03	75-75-60	5.970	2.450	-
813 25 065 711	6,48	2,50	1,32	2,45	0,93 / 1,03	50-50-75-60	6.400	2.120	-
813 25 077 711	7,71	2,50	1,57	2,70	0,93 / 1,03	75-50-75-60	6.850	2.450	-
813 25 089 711	8,93	2,50	1,82	2,95	0,93 / 1,03	75-75-75-60	7.290	2.450	-
813 25 102 711	10,16	2,50	2,07	3,20	0,93 / 1,03	75-50-50-75-60	7.730	2.450	-
813 25 114 711	11,39	2,50	2,32	3,45	0,93 / 1,03	75-75-50-75-60	8.170	2.450	-
813 25 126 711	12,62	2,50	2,57	3,70	0,93 / 1,03	75-75-75-75-60	8.610	2.450	-

Schachthals und -deckel begehrbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulaufhöhe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# mit Absturz und flacher Abdeckung

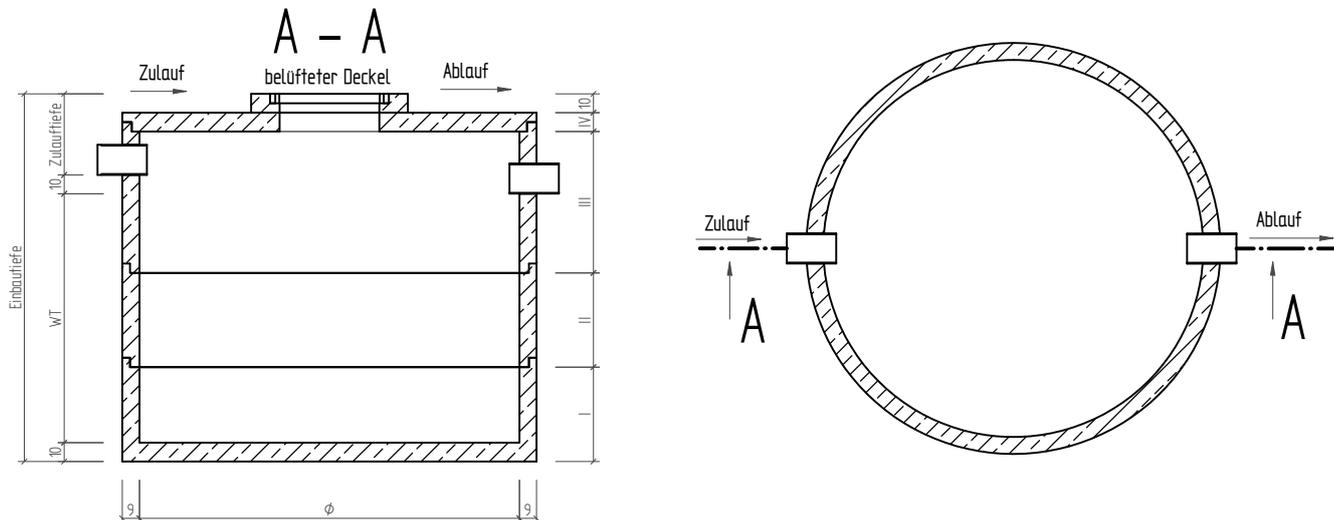

Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]								
813 20 034 111	3,36	2,00	1,07	1,70	0,43 / 0,53	75-75-10	3.780	1.780	-
813 20 042 111	4,15	2,00	1,32	1,95	0,43 / 0,53	50-50-75-10	4.130	1.420	-
813 20 049 111	4,93	2,00	1,57	2,20	0,43 / 0,53	75-50-75-10	4.490	1.780	-
813 20 057 111	5,72	2,00	1,82	2,45	0,43 / 0,53	75-75-75-10	4.840	1.780	-
813 20 065 111	6,50	2,00	2,07	2,70	0,43 / 0,53	75-120-75-10	5.200	1.780	-
813 20 073 111	7,29	2,00	2,32	2,95	0,43 / 0,53	100-120-75-10	5.550	2.130	-
813 25 053 111	5,25	2,50	1,07	1,72	0,45 / 0,55	75-75-12	5.430	2.450	-
813 25 065 111	6,48	2,50	1,32	1,97	0,45 / 0,55	50-50-75-12	5.860	2.000	-
813 25 077 111	7,71	2,50	1,57	2,22	0,45 / 0,55	75-50-75-12	6.310	2.450	-
813 25 089 111	8,93	2,50	1,82	2,47	0,45 / 0,55	75-75-75-12	6.750	2.450	-
813 25 102 111	10,16	2,50	2,07	2,72	0,45 / 0,55	75-50-50-75-12	7.190	2.450	-
813 25 114 111	11,39	2,50	2,32	2,97	0,45 / 0,55	75-75-50-75-12	7.630	2.450	-
813 25 126 111	12,62	2,50	2,57	3,22	0,45 / 0,55	75-75-75-75-12	8.070	2.450	-


Abdeckplatte und Schachtdeckel begehbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulauftiefe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungskategorie B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# 1-KAMMERBEHÄLTER

## als Sammelbehälter mit konischer Abdeckung

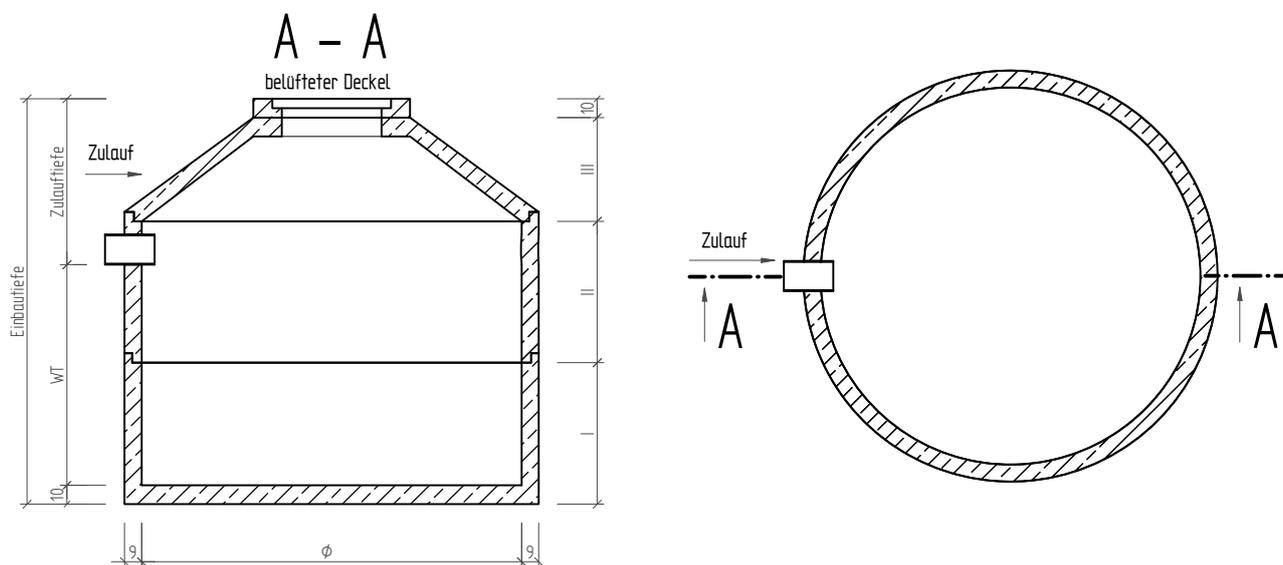

Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulaufhöhe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]								
811 20 037 711	3,68	2,00	1,17	2,15	0,88	75-75-55	3.970	1.780	-
811 20 045 711	4,46	2,00	1,42	2,40	0,88	50-50-75-55	4.320	1.420	-
811 20 053 711	5,25	2,00	1,67	2,65	0,88	75-50-75-55	4.680	1.780	-
811 20 060 711	6,03	2,00	1,92	2,90	0,88	75-75-75-55	5.030	1.780	-
811 20 068 711	6,82	2,00	2,17	3,15	0,88	100-75-75-55	5.380	2.130	-
811 20 076 711	7,60	2,00	2,42	3,40	0,88	100-100-75-55	5.740	2.130	-
811 25 057 711	5,74	2,50	1,17	2,20	0,93	75-75-60	5.970	2.450	-
811 25 070 711	6,97	2,50	1,42	2,45	0,93	50-50-75-60	6.400	2.120	-
811 25 082 711	8,20	2,50	1,67	2,70	0,93	75-50-75-60	6.850	2.450	-
811 25 094 711	9,42	2,50	1,92	2,95	0,93	75-75-75-60	7.290	2.450	-
811 25 107 711	10,65	2,50	2,17	3,20	0,93	75-50-50-75-60	7.730	2.450	-
811 25 119 711	11,88	2,50	2,42	3,45	0,93	75-75-50-75-60	8.170	2.450	-
811 25 131 711	13,11	2,50	2,67	3,70	0,93	75-75-75-75-60	8.610	2.450	-

Schachthals und -deckel begehrbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)

Standardmäßig mit Zulaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | ohne Techniköffnung

Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €



Ringtausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

# mit flacher Abdeckung

A - A

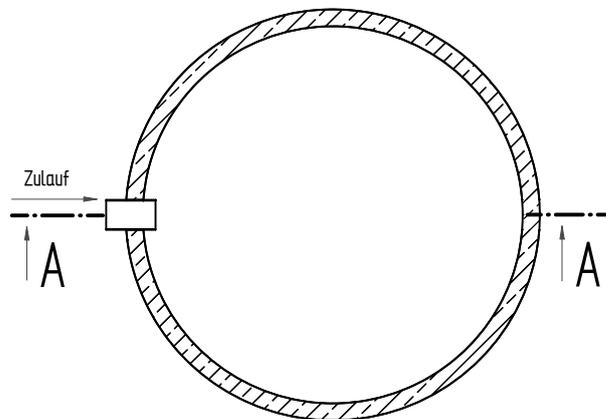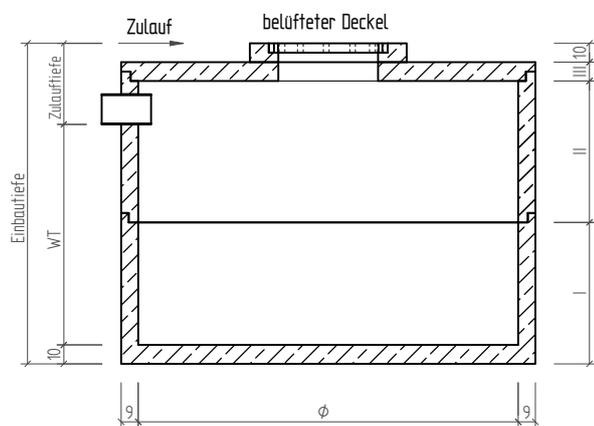

Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]								
811 15 021 111	2,07	1,50	1,17	1,70	0,43	75-75-10	2.480	1.200	-
811 15 025 111	2,51	1,50	1,42	1,95	0,43	100-75-10	2.750	1.470	-
811 15 038 111	3,83	1,50	2,17	2,70	0,43	100-75-75-10	3.560	1.470	-
811 15 047 111	4,72	1,50	2,67	3,20	0,43	100-75-50-75-10	4.100	1.470	-
811 20 037 111	3,68	2,00	1,17	1,70	0,43	75-75-10	3.780	1.780	-
811 20 045 111	4,46	2,00	1,42	1,95	0,43	50-50-75-10	4.130	1.420	-
811 20 053 111	5,25	2,00	1,67	2,20	0,43	75-50-75-10	4.490	1.780	-
811 20 060 111	6,03	2,00	1,92	2,45	0,43	75-75-75-10	4.840	1.780	-
811 20 068 111	6,82	2,00	2,17	2,70	0,43	100-75-75-10	5.190	2.130	-
811 20 076 111	7,60	2,00	2,42	2,95	0,43	100-120-75-10	5.550	2.130	-
811 25 057 111	5,74	2,50	1,17	1,72	0,45	75-75-12	5.430	2.450	-
811 25 070 111	6,97	2,50	1,42	1,97	0,45	50-50-75-12	5.860	2.000	-
811 25 082 111	8,20	2,50	1,67	2,22	0,45	75-50-75-12	6.310	2.450	-
811 25 094 111	9,42	2,50	1,92	2,47	0,45	75-75-75-12	6.750	2.450	-
811 25 107 111	10,65	2,50	2,17	2,72	0,45	75-50-50-75-12	7.190	2.450	-
811 25 119 111	11,88	2,50	2,42	2,97	0,45	75-75-50-75-12	7.630	2.450	-
811 25 131 111	13,11	2,50	2,67	3,22	0,45	75-75-75-75-12	8.070	2.450	-

Abdeckplatte und Schachtdeckel begehrbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)

Standardmäßig mit Zulaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | ohne Techniköffnung



Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €

Ringtausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

# 2-KAMMERBEHÄLTER mit konischer Abdeckung

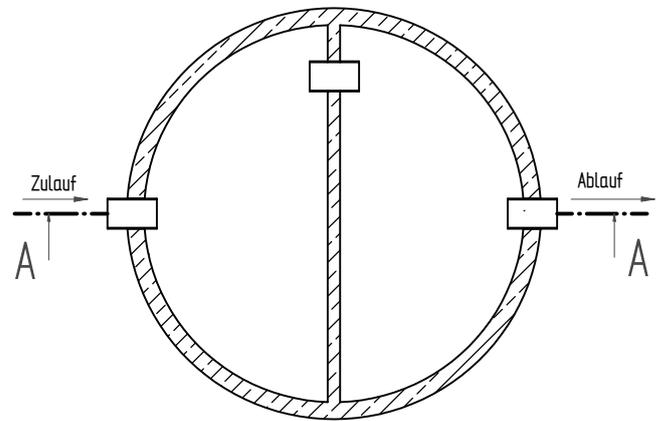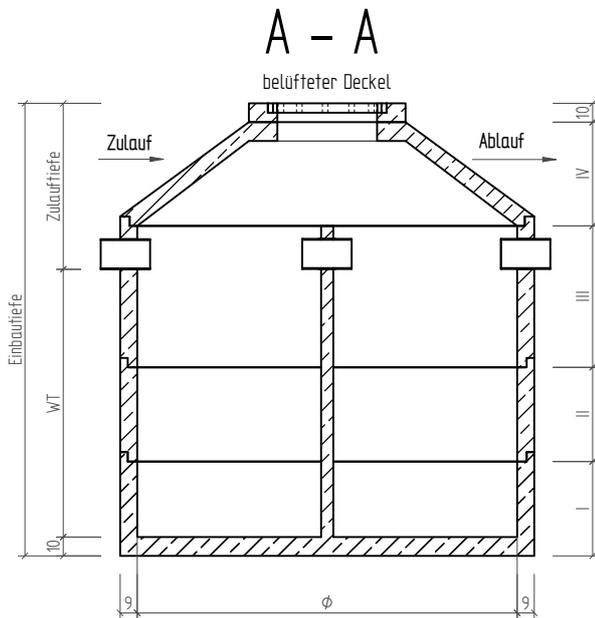


Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]								
822 20 043 721	4,28	2,00	1,42	2,40	0,88 / 0,88	50-50-75-55	4.850	1.540	-
822 20 050 721	5,03	2,00	1,67	2,65	0,88 / 0,88	75-50-75-55	5.280	1.970	-
822 20 058 721	5,78	2,00	1,92	2,90	0,88 / 0,88	75-75-75-55	5.710	1.970	-
822 20 065 721	6,53	2,00	2,17	3,15	0,88 / 0,88	50-50-75-75-55	6.150	1.540	-
822 20 073 721	7,29	2,00	2,42	3,40	0,88 / 0,88	75-50-75-75-55	6.580	1.970	-
822 20 080 721	8,04	2,00	2,67	3,65	0,88 / 0,88	75-75-75-75-55	7.020	1.970	-
822 25 067 721	6,74	2,50	1,42	2,45	0,93 / 0,93	50-50-75-60	7.050	2.150	-
822 25 079 721	7,92	2,50	1,67	2,70	0,93 / 0,93	75-50-75-60	7.600	2.700	-
822 25 091 721	9,11	2,50	1,92	2,95	0,93 / 0,93	75-75-75-60	8.140	2.700	-
822 25 103 721	10,30	2,50	2,17	3,20	0,93 / 0,93	75-50-50-75-60	8.680	2.700	-
822 25 115 721	11,48	2,50	2,42	3,45	0,93 / 0,93	75-75-50-75-60	9.220	2.700	-
822 25 127 721	12,67	2,50	2,67	3,70	0,93 / 0,93	75-75-75-75-60	9.760	2.700	-

Schachthals und -deckel begehbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulauftiefe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# mit flacher Abdeckung

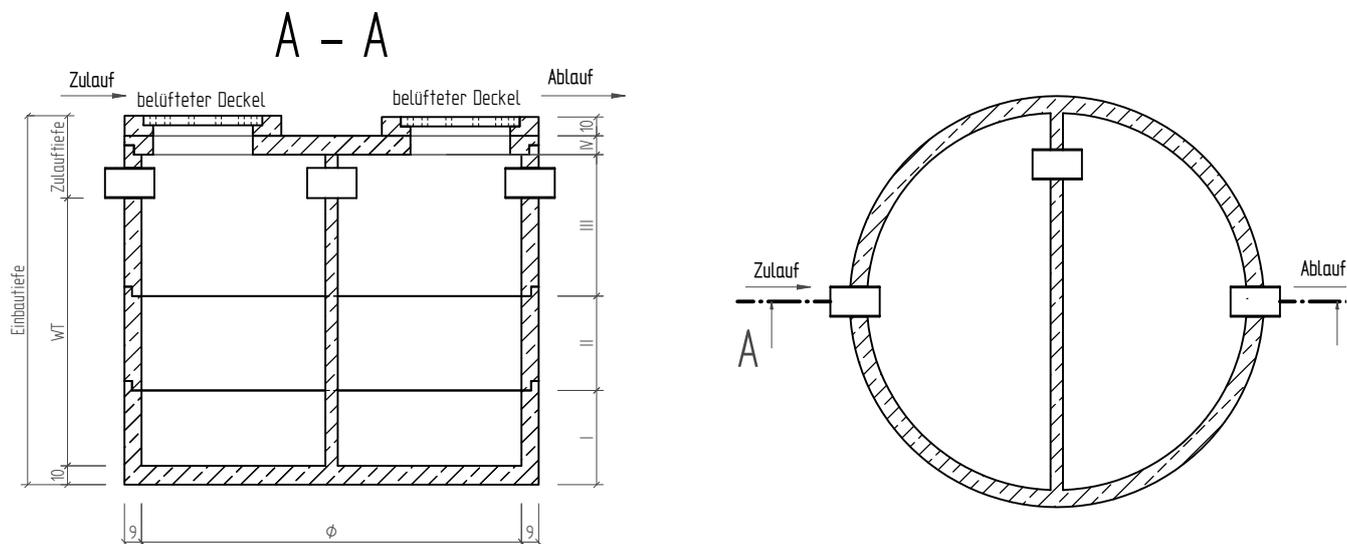



Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]								
822 20 043 421	4,28	2,00	1,42	1,95	0,43 / 0,43	50-50-75-10	4.670	1.540	-
822 20 050 421	5,03	2,00	1,67	2,20	0,43 / 0,43	75-50-75-10	5.090	1.970	-
822 20 058 421	5,78	2,00	1,92	2,45	0,43 / 0,43	75-75-75-10	5.520	1.970	-
822 20 065 421	6,53	2,00	2,17	2,70	0,43 / 0,43	50-50-75-75-10	5.960	1.540	-
822 20 073 421	7,29	2,00	2,42	2,95	0,43 / 0,43	75-50-75-75-10	6.390	1.970	-
822 20 080 421	8,04	2,00	2,67	3,20	0,43 / 0,43	75-75-75-75-10	6.830	1.970	-
822 25 067 421	6,74	2,50	1,42	1,97	0,45 / 0,45	50-50-75-12	6.500	2.150	-
822 25 079 421	7,92	2,50	1,67	2,22	0,45 / 0,45	75-50-75-12	7.050	2.700	-
822 25 091 421	9,11	2,50	1,92	2,47	0,45 / 0,45	75-75-75-12	7.590	2.700	-
822 25 103 421	10,30	2,50	2,17	2,72	0,45 / 0,45	75-50-50-75-12	8.130	2.700	-
822 25 115 421	11,48	2,50	2,42	2,97	0,45 / 0,45	75-75-50-75-12	8.670	2.700	-
822 25 127 421	12,67	2,50	2,67	3,22	0,45 / 0,45	75-75-75-75-12	9.210	2.700	-

Abdeckplatte und Schachtdeckel begebar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulaufftiefe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# 2-KAMMERBEHÄLTER mit Absturz und konischer Abdeckung

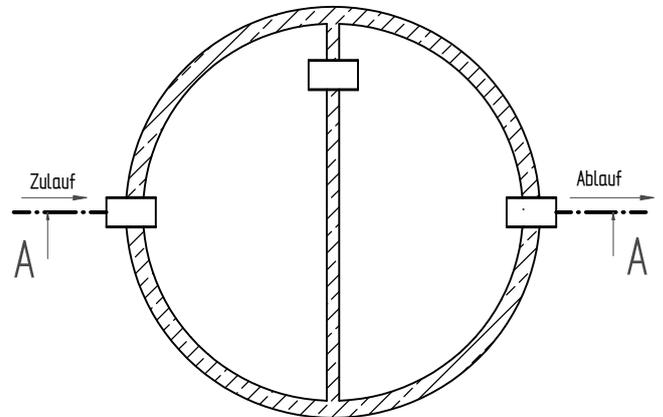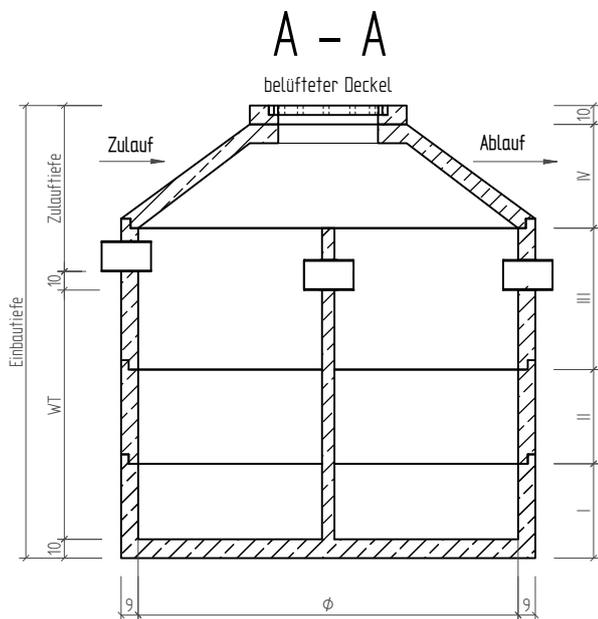


Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]	[m]	[m]	[m]	[m]	[cm]	[kg]	[kg]	[€]
823 20 040 711	3,97	2,00	1,32	2,40	0,88 / 0,98	50-50-75-55	4.850	1.540	-
823 20 047 711	4,73	2,00	1,57	2,65	0,88 / 0,98	75-50-75-55	5.280	1.970	-
823 20 055 711	5,48	2,00	1,82	2,90	0,88 / 0,98	75-75-75-55	5.710	1.970	-
823 20 062 711	6,23	2,00	2,07	3,15	0,88 / 0,98	50-50-75-75-55	6.150	1.540	-
823 20 070 711	6,99	2,00	2,32	3,40	0,88 / 0,98	75-50-75-75-55	6.580	1.970	-
823 20 077 711	7,74	2,00	2,57	3,65	0,88 / 0,98	75-75-75-75-55	7.020	1.970	-
823 25 063 711	6,26	2,50	1,32	2,45	0,93 / 1,03	50-50-75-60	7.050	2.150	-
823 25 075 711	7,45	2,50	1,57	2,70	0,93 / 1,03	75-50-75-60	7.600	2.700	-
823 25 086 711	8,64	2,50	1,82	2,95	0,93 / 1,03	75-75-75-60	8.140	2.700	-
823 25 098 711	9,82	2,50	2,07	3,20	0,93 / 1,03	75-50-50-75-60	8.680	2.700	-
823 25 110 711	11,01	2,50	2,32	3,45	0,93 / 1,03	75-75-50-75-60	9.220	2.700	-
823 25 122 711	12,20	2,50	2,57	3,70	0,93 / 1,03	75-75-75-75-60	9.760	2.700	-

Schachthals und -deckel begehrbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulaufftiefe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# mit Absturz und flacher Abdeckung

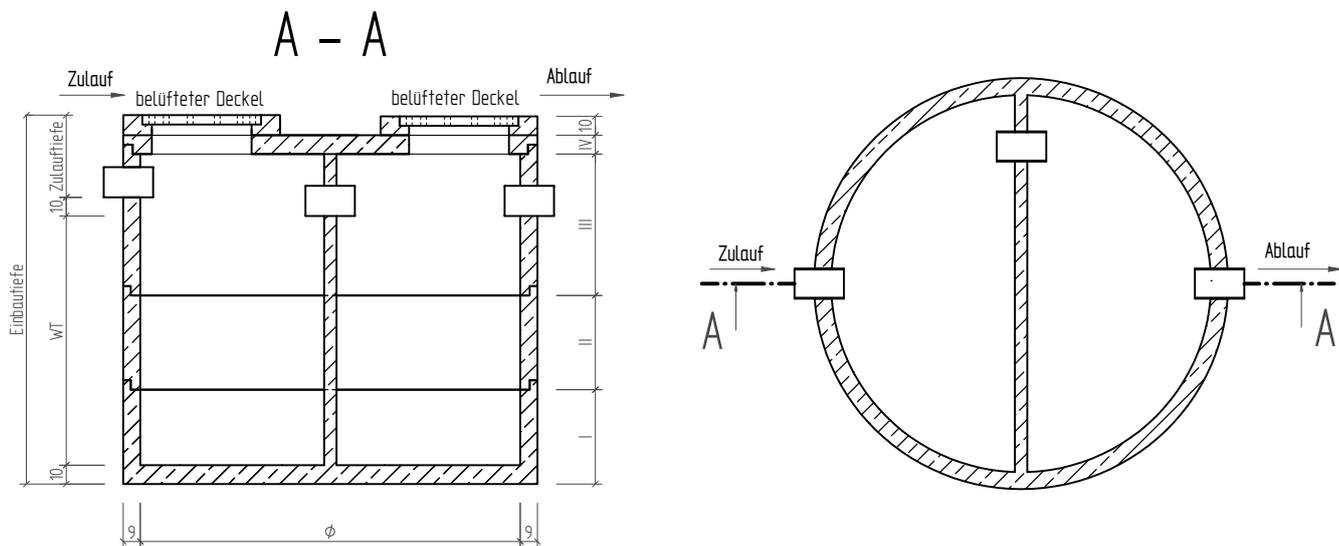



Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]								
823 20 040 411	3,97	2,00	1,32	1,95	0,43 / 0,53	50-50-75-10	4.660	1.540	-
823 20 047 411	4,73	2,00	1,57	2,20	0,43 / 0,53	75-50-75-10	5.090	1.970	-
823 20 055 411	5,48	2,00	1,82	2,45	0,43 / 0,53	75-75-75-10	5.520	1.970	-
823 20 062 411	6,23	2,00	2,07	2,70	0,43 / 0,53	50-50-75-75-10	5.960	1.540	-
823 20 070 411	6,99	2,00	2,32	2,95	0,43 / 0,53	75-50-75-75-10	6.390	1.970	-
823 20 077 411	7,74	2,00	2,57	3,20	0,43 / 0,53	75-75-75-75-10	6.830	1.970	-
823 25 063 411	6,26	2,50	1,32	1,97	0,45 / 0,55	50-50-75-12	6.500	2.150	-
823 25 075 411	7,45	2,50	1,57	2,22	0,45 / 0,55	75-50-75-12	7.050	2.700	-
823 25 086 411	8,64	2,50	1,82	2,47	0,45 / 0,55	75-75-75-12	7.590	2.700	-
823 25 098 411	9,82	2,50	2,07	2,72	0,45 / 0,55	75-50-50-75-12	8.130	2.700	-
823 25 110 411	11,01	2,50	2,32	2,97	0,45 / 0,55	75-75-50-75-12	8.670	2.700	-
823 25 122 411	12,20	2,50	2,57	3,22	0,45 / 0,55	75-75-75-75-12	9.210	2.700	-

Abdeckplatte und Schachtdeckel begebar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulaufftiefe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# 3-KAMMERBEHÄLTER mit konischer Abdeckung

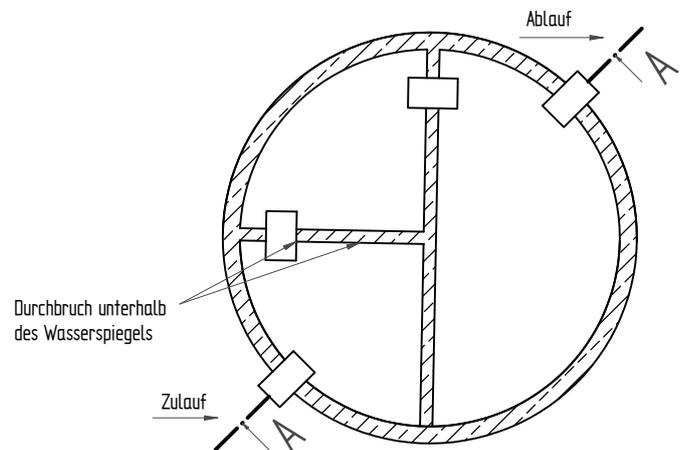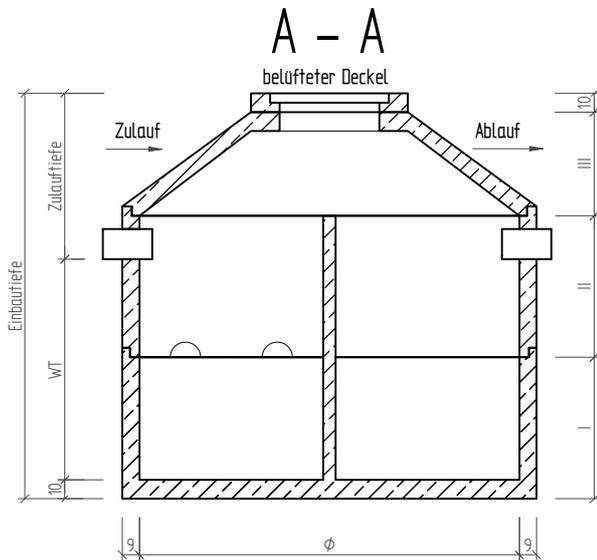


Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]	[m]	[m]	[m]	[m]	[cm]	[kg]	[kg]	[€]
832 20 035 721	3,48	2,00	1,18	2,15	0,88 / 0,88	75-75-55	4.660	2.100	-
832 20 042 721	4,18	2,00	1,42	2,40	0,88 / 0,88	100-75-55	5.160	2.600	-
832 20 049 721	4,92	2,00	1,67	2,65	0,88 / 0,88	75-50-75-55	5.610	2.100	-
832 20 057 721	5,66	2,00	1,92	2,90	0,88 / 0,88	75-75-75-55	6.080	2.100	-
832 25 057 721	5,69	2,50	1,22	2,20	0,88 / 0,88	75-75-60	6.770	2.800	-
832 25 066 721	6,63	2,50	1,42	2,45	0,93 / 0,93	75-50-50-60	7.360	2.800	-
832 25 066 721 b	6,63	2,50	1,42	2,45	0,93 / 0,93	50-50-75-60	7.400	2.250	-
832 25 078 721	7,79	2,50	1,67	2,70	0,93 / 0,93	75-50-75-60	7.950	2.800	-
832 25 090 721	8,96	2,50	1,92	2,95	0,93 / 0,93	75-75-75-60	8.540	2.800	-
832 25 101 721	10,12	2,50	2,17	3,20	0,93 / 0,93	75-50-50-75-60	9.130	2.800	-
832 25 113 721	11,29	2,50	2,42	3,45	0,93 / 0,93	75-75-50-75-60	9.720	2.800	-

Schachthals und -deckel begehbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulauftiefe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# mit flacher Abdeckung

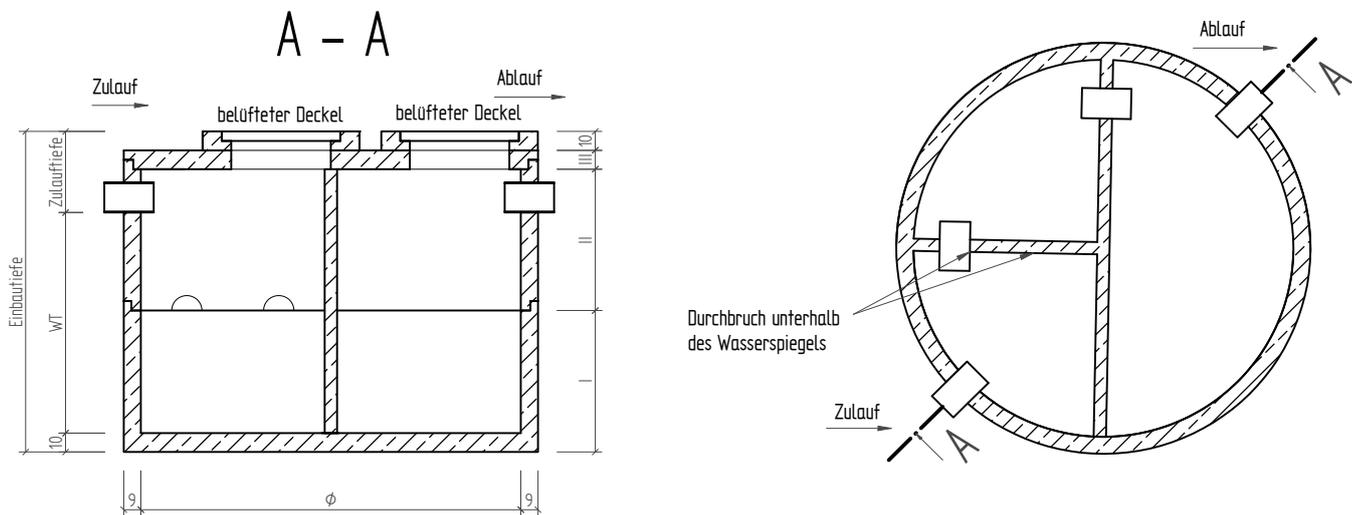



Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]	[m]	[m]	[m]	[m]	[cm]	[kg]	[kg]	[€]
832 20 035 621	3,48	2,00	1,18	1,70	0,43 / 0,43	75-75-10	4.480	2.100	-
832 20 042 621	4,18	2,00	1,42	1,95	0,43 / 0,43	100-75-10	4.980	2.600	-
832 20 049 621	4,92	2,00	1,67	2,20	0,43 / 0,43	75-50-75-10	5.430	2.100	-
832 20 057 621	5,66	2,00	1,92	2,45	0,43 / 0,43	75-75-75-10	5.900	2.100	-
832 25 057 621	5,69	2,50	1,22	1,72	0,45 / 0,45	75-75-12	6.210	2.800	-
832 25 066 621	6,63	2,50	1,42	1,97	0,45 / 0,45	75-50-50-12	6.800	2.800	-
832 25 066 621 b	6,63	2,50	1,42	1,97	0,45 / 0,45	50-50-75-12	6.840	2.250	-
832 25 078 621	7,79	2,50	1,67	2,22	0,45 / 0,45	75-50-75-12	7.390	2.800	-
832 25 090 621	8,96	2,50	1,92	2,47	0,45 / 0,45	75-75-75-12	7.980	2.800	-
832 25 101 621	10,12	2,50	2,17	2,72	0,45 / 0,45	75-50-50-75-12	8.570	2.800	-
832 25 113 621	11,29	2,50	2,42	2,97	0,45 / 0,45	75-75-50-75-12	9.160	2.800	-

Abdeckplatte und Schachtdeckel begebar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulaufftiefe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# 3-KAMMERBEHÄLTER mit Absturz und konischer Abdeckung

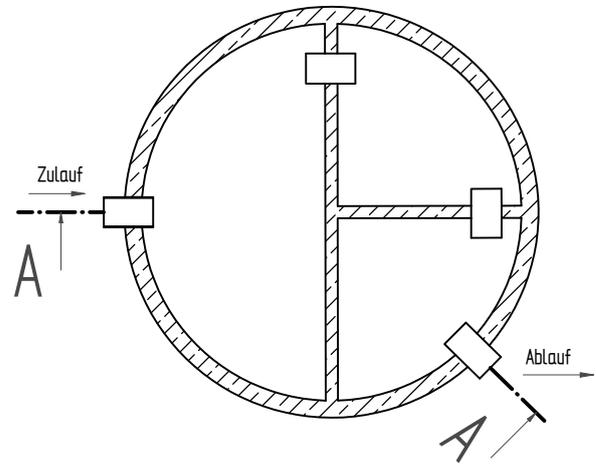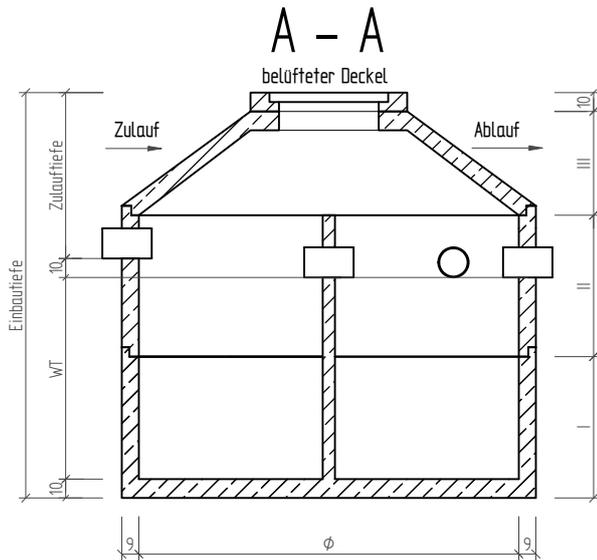


Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]	[m]	[m]	[m]	[m]	[cm]	[kg]	[kg]	[€]
833 20 032 711	3,15	2,00	1,07	2,15	0,88 / 0,98	75-75-55	4.660	2.100	-
833 20 046 711	4,63	2,00	1,57	2,65	0,88 / 0,98	75-50-75-55	5.610	2.100	-
833 20 061 711	6,10	2,00	2,07	3,15	0,88 / 0,98	100-75-75-55	6.580	2.600	-
833 25 062 711	6,16	2,50	1,32	2,45	0,93 / 1,03	50-50-75-60	7.400	2.250	-
833 25 073 711	7,32	2,50	1,57	2,70	0,93 / 1,03	75-50-75-60	7.950	2.800	-
833 25 085 711	8,49	2,50	1,82	2,95	0,93 / 1,03	75-75-75-60	8.540	2.800	-
833 25 091 711	9,10	2,50	1,95	3,08	0,93 / 1,03	50-63-50-75-60	8.890	2.250	-
833 25 120 711	11,99	2,50	2,57	3,70	0,93 / 1,03	75-75-75-75-60	10.310	2.800	-

Schachthals und -deckel begehbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulaufhöhe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24

\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungsklasse B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# mit Absturz und flacher Abdeckung

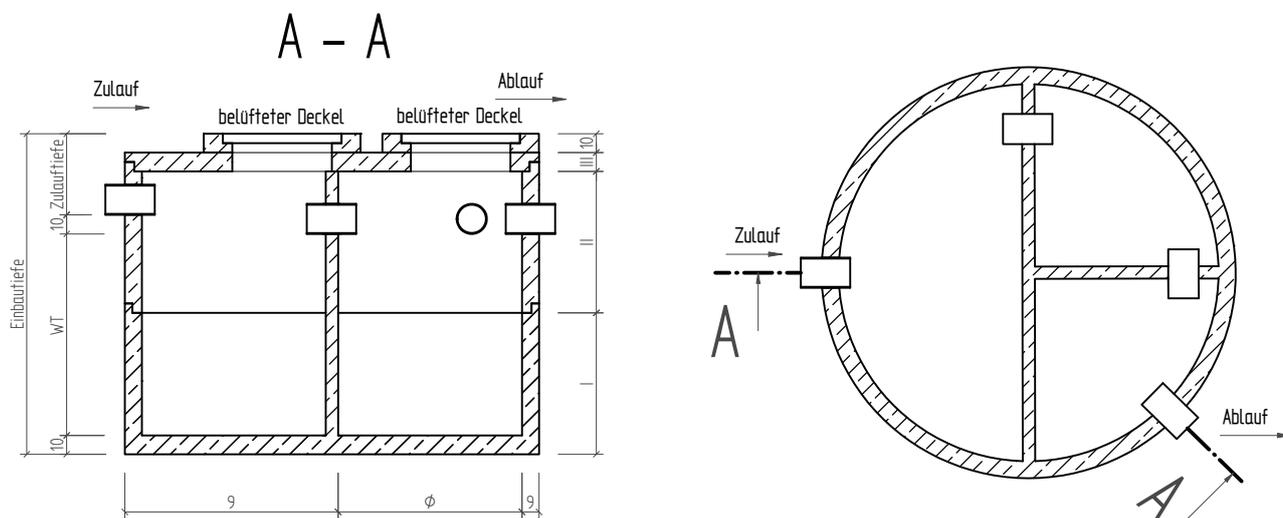

Artikel-Nr.	Nutzvolumen	$\varnothing_{\text{innen}}$	$W_T$	Einbautiefe *	Zulauf- / Ablauftiefe *	Bauteilhöhen I-II-III-...	$\Sigma$ Gewicht *	Schwerstes Bauteil	LP ab Werk *
	[m <sup>3</sup> ]	[m]	[m]	[m]	[m]	[cm]	[kg]	[kg]	[€]
833 20 032 611	3,15	2,00	1,07	1,70	0,43 / 0,53	75-75-10	4.480	2.100	-
833 20 046 611	4,63	2,00	1,57	2,20	0,43 / 0,53	75-50-75-10	5.430	2.100	-
833 20 061 611	6,10	2,00	2,07	2,70	0,43 / 0,53	100-75-75-10	6.400	2.600	-
833 25 062 611	6,16	2,50	1,32	1,97	0,45 / 0,55	50-50-75-12	6.840	2.250	-
833 25 073 611	7,32	2,50	1,57	2,22	0,45 / 0,55	75-50-75-12	7.390	2.800	-
833 25 085 611	8,49	2,50	1,82	2,47	0,45 / 0,55	75-75-75-12	7.980	2.800	-
833 25 091 611	9,10	2,50	1,95	2,60	0,45 / 0,55	50-63-50-75-12	8.330	2.250	-
833 25 120 611	11,99	2,50	2,57	3,22	0,45 / 0,55	75-75-75-75-12	9.750	2.800	-

Abdeckplatte und Schachtdeckel begehrbar, -deckel standardmäßig belüftet | unbelüftet auf Anfrage (ohne Aufpreis)  
 Standardmäßig mit Zu-/Ablaufbohrung DN 150 inkl. Dichtung | Techniköffnung DN 100 inkl. Dichtung auf Zulauftiefe - 5 cm  
 Zusätzliche Bohrung DN 100/150 inkl. Dichtung | Aufpreis = , - €  
 Ringaustausch oberer Ring mit Trennwand, bspw. zur Befestigung von Klärtechnik | Aufpreis = , - €

Frachtkostentabelle siehe Seite 24


\* Abweichende Preise und Maße für Varianten mit Belastungskategorie B (12,5 t) & D (40 t) siehe Seite 24

# EINZEL- & ERSATZTEILE für Betonbehälter BR-01

## Schachtring mit Falz

Artikel-Nr.	Ø <sub>innen</sub>	Bauteilhöhe	Gewicht	LP ab Werk
	[m]			
818 15 050 000	1,50	0,50	540	-
818 15 075 000	1,50	0,75	810	-
818 15 100 000	1,50	1,00	1080	-
818 20 025 000	2,00	0,25	355	-
818 20 050 000	2,00	0,50	710	-
818 20 075 000	2,00	0,75	1060	-
818 20 100 000	2,00	1,00	1420	-
818 25 025 000	2,50	0,25	440	-
818 25 050 000	2,50	0,50	880	-
818 25 075 000	2,50	0,75	1320	-


Frachtkosten auf Anfrage

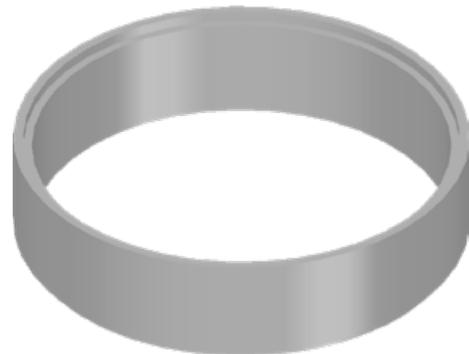

## Schachtring mit Falz und Perforation

Artikel-Nr.	Ø <sub>innen</sub>	Bauteilhöhe	Gewicht	LP ab Werk
	[m]			
818 15 050 000	1,50	0,50	540	Preis auf Anfrage
818 15 075 000	1,50	0,75	810	
818 15 100 000	1,50	1,00	1080	
818 20 050 000	2,00	0,50	710	
818 20 075 000	2,00	0,75	1060	
818 20 100 000	2,00	1,00	1420	
818 25 050 000	2,50	0,50	880	
818 25 075 000	2,50	0,75	1320	

Frachtkosten auf Anfrage

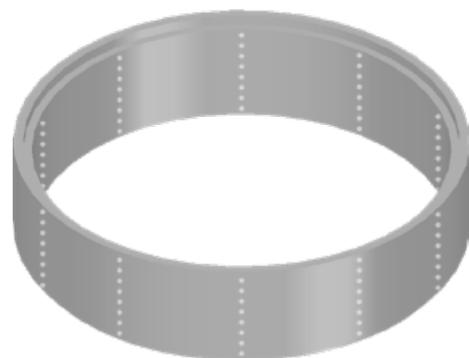

## Schachtringe mit Trennwänden



### Schachtring mit Falz und Trennwand

Artikel-Nr.	Ø <sub>innen</sub>	Bauteilhöhe	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]	[kg]	[€]
828 20 025 000	2,00	0,25	435	–
828 20 050 000	2,00	0,50	870	–
828 20 075 000	2,00	0,75	1305	–
828 25 025 000	2,50	0,25	540	–
828 25 050 000	2,50	0,50	1080	–
828 25 075 000	2,50	0,75	1620	–

Frachtkosten auf Anfrage



### Schachtring mit Falz und Trennkreuz


Artikel-Nr.	Ø <sub>innen</sub>	Bauteilhöhe	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]	[kg]	[€]
838 20 025 000	2,00	0,25	475	–
838 20 050 000	2,00	0,50	950	–
838 20 075 000	2,00	0,75	1425	–
838 20 100 000	2,00	1,00	1900	–
838 25 025 000	2,50	0,25	590	–
838 25 050 000	2,50	0,50	1180	–
838 25 075 000	2,50	0,75	1770	–

Frachtkosten auf Anfrage

# EINZEL- & ERSATZTEILE für Betonbehälter BR-01

## Schachtunterteil

Artikel-Nr.	$\varnothing_{\text{innen}}$	Bauteilhöhe	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]	[kg]	[€]
814 15 050 000	1,50	0,50	930	-
814 15 075 000	1,50	0,75	1200	-
814 15 100 000	1,50	1,00	1470	-
814 20 050 000	2,00	0,50	1420	-
814 20 075 000	2,00	0,75	1780	-
814 20 100 000	2,00	1,00	2130	-
814 25 050 000	2,50	0,50	2000	-
814 25 075 000	2,50	0,75	2450	-

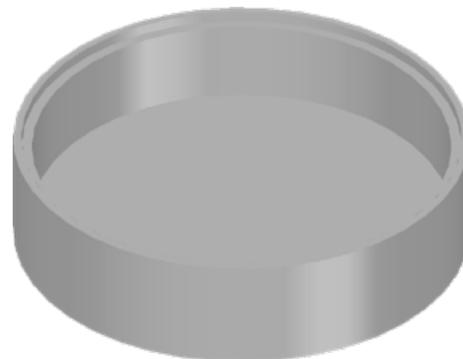


## Schachtunterteil mit Trennwand

Artikel-Nr.	$\varnothing_{\text{innen}}$	Bauteilhöhe	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]	[kg]	[€]
824 20 050 000	2,00	0,50	1540	-
824 20 075 000	2,00	0,75	1970	-
824 25 050 000	2,50	0,50	2150	-
824 25 075 000	2,50	0,75	2700	-



## Schachtunterteil mit Trennkreuz

Artikel-Nr.	$\varnothing_{\text{innen}}$	Bauteilhöhe	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]	[kg]	[€]
834 20 050 000	2,00	0,50	1600	-
834 20 075 000	2,00	0,75	2100	-
834 20 100 000	2,00	1,00	2600	-
834 25 050 000	2,50	0,50	2250	-
834 25 075 000	2,50	0,75	2800	-

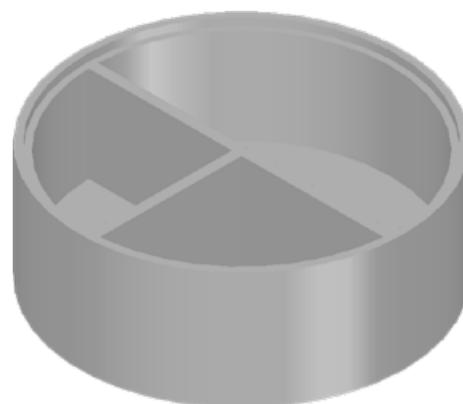

Frachtkosten auf Anfrage

## Schachtunterteile und Abdeckplatten


### Abdeckplatte mit einfacher Öffnung / mittig



Artikel-Nr.	Ø	Bauteilhöhe	Ø Öffnung	Belastungs- klasse	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]	[mm]			
800 17 010 101	1,70	0,10	625	begehbar	390	-
800 17 015 102	1,70	0,15	625	B (12,5 t)	720	-
800 17 020 103	1,70	0,20	625	D (40 t)	960	-
800 22 010 101	2,20	0,10	625	begehbar	860	-
800 22 015 102	2,20	0,15	625	B (12,5 t)	1280	-
800 22 020 103	2,20	0,20	625	D (40 t)	1700	-
800 22 015 101	2,20	0,10	1000	begehbar	740	-
800 22 020 102	2,20	0,15	1000	B (12,5 t)	1100	-
800 27 012 101	2,70	0,12	625	begehbar	1580	-
800 27 015 102	2,70	0,15	625	B (12,5 t)	1970	-
800 27 020 103	2,70	0,20	625	D (40 t)	2620	-
800 27 012 901	2,70	0,12	1000	begehbar	1440	-
800 27 015 902	2,70	0,15	1000	B (12,5 t)	1800	-

Frachtkosten auf Anfrage

### Abdeckplatte mit einfacher Öffnung / seitlich

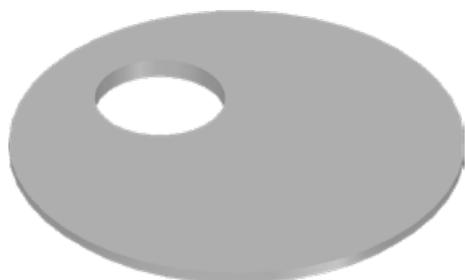

Artikel-Nr.	Ø	Bauteilhöhe	Ø Öffnung	Belastungs- klasse	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]	[mm]			
800 17 010 201	1,70	0,10	625	begehbar	390	-
800 17 015 202	1,70	0,15	625	B (12,5 t)	720	-
800 17 020 203	1,70	0,20	625	D (40 t)	960	-
800 22 010 201	2,20	0,10	625	begehbar	860	-
800 22 015 202	2,20	0,15	625	B (12,5 t)	1280	-
800 22 020 203	2,20	0,20	625	D (40 t)	1700	-
800 22 015 201	2,20	0,10	800	begehbar	810	-
800 22 020 202	2,20	0,15	800	B (12,5 t)	1200	-
800 27 012 201	2,70	0,12	625	begehbar	1580	-
800 27 015 202	2,70	0,15	625	B (12,5 t)	1970	-
800 27 020 203	2,70	0,20	625	D (40 t)	2620	-
800 27 012 901	2,70	0,12	800	begehbar	1520	-
800 27 015 902	2,70	0,15	800	B (12,5 t)	1900	-


Frachtkosten auf Anfrage

# EINZEL- & ERSATZTEILE

## für Betonbehälter BR-01

### Abdeckplatte mit 2 Öffnungen / DN 625 mm / mittig

Artikel-Nr.	Ø	Bauteilhöhe	Belastungs- klasse	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]			
800 22 010 401	2,20	0,10	begehbar	780	-
800 22 015 402	2,20	0,15	B (12,5 t)	1170	-
800 22 020 403	2,20	0,20	D (40 t)	1550	-
800 27 012 401	2,70	0,12	begehbar	1490	-
800 27 015 402	2,70	0,15	B (12,5 t)	1860	-
800 27 020 403	2,70	0,20	D (40 t)	2480	-

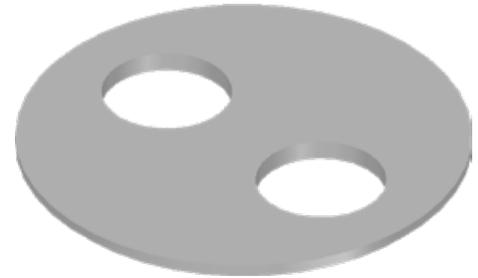

### Abdeckplatte mit 2 Öffnungen / DN 625 mm / seitlich

Artikel-Nr.	Ø	Bauteilhöhe	Belastungs- klasse	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]			
800 22 010 501	2,20	0,10	begehbar	780	-
800 22 015 502	2,20	0,15	B (12,5 t)	1170	-
800 22 020 503	2,20	0,20	D (40 t)	1550	-
800 27 012 501	2,70	0,12	begehbar	1490	-
800 27 015 502	2,70	0,15	B (12,5 t)	1860	-
800 27 020 503	2,70	0,20	D (40 t)	2480	-



### Abdeckplatte mit 3 Öffnungen / DN 625 mm / mittig


Artikel-Nr.	Ø	Bauteilhöhe	Belastungs- klasse	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]			
800 22 010 601	2,20	0,10	begehbar	710	-
800 22 015 602	2,20	0,15	B (12,5 t)	1060	-
800 22 020 603	2,20	0,20	D (40 t)	1400	-
800 27 012 601	2,70	0,12	begehbar	1400	-
800 27 015 602	2,70	0,15	B (12,5 t)	1750	-
800 27 020 603	2,70	0,20	D (40 t)	2330	-



Frachtkosten auf Anfrage

## Abdeckplatten und Ausgleichsringe

### Konus mit Falz und einfacher Öffnung / DN 625 mm

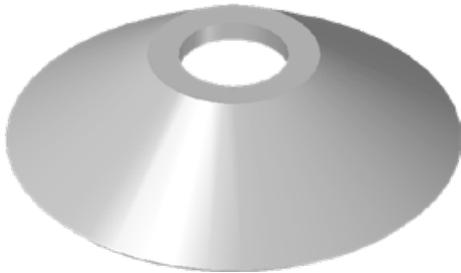

Artikel-Nr.	Ø <sub>innen</sub>	Bauteilhöhe	Belastungs- klasse	Gewicht	LP ab Werk
	[m]	[m]			
800 20 060 701	2,00	0,55	begehbar	1420	-
800 20 055 702	2,00	0,55	B (12,5 t)	1420	-
800 20 055 703	2,00	0,55	D (40 t)	1420	-
800 25 060 701	2,50	0,60	begehbar	2120	-
800 25 060 702	2,50	0,60	B (12,5 t)	2120	-
800 25 060 703	2,50	0,60	D (40 t)	2120	-

### Schachtdeckel



Artikel-Nr.	Ø <sub>innen</sub>	Bauteilhöhe	Belastungs- klasse	Gewicht	Typ	LP ab Werk
	[mm]	[m]				
800 80 010 011	625	0,10	begehbar	80	unbelüftet	-
800 80 010 021	625	0,10	begehbar	80	belüftet	-
800 71 013 012	625	0,13	B (12,5 t)	110	unbelüftet	-
800 74 013 022	625	0,13	B (12,5 t)	103	belüftet	-
800 78 016 013	625	0,16	D (40 t)	174	unbelüftet	-
800 78 016 023	625	0,16	D (40 t)	191	belüftet	-

### Ausgleichsring



Artikel-Nr.	Ø <sub>innen</sub>	Ø <sub>außen</sub>	Bauteilhöhe	Gewicht	LP ab Werk
	[mm]	[mm]			
800 00 070	625	800	0,04	17	-
800 00 041	625	800	0,06	26	-
800 00 026	625	800	0,08	34	-
800 00 003	625	800	0,10	42	-
800 00 071	625	800	0,12	50	-
800 00 072	625	800	0,20	84	-

Frachtkosten auf Anfrage

# FRACHTKOSTEN & BELASTUNGSKLASSEN für Betonbehälter BR-01

## Frachtkostenübersicht nach Liefergebiet

Frachtzonen				
Zuladung	①	②	③	Liefergebiet nach Postleitzahl
[t]	[€]*	[€]*	[€]*	[€]*
bis 10 t	-	-	-	Preis auf Anfrage
bis 15 t	-	-	-	Preis auf Anfrage
bis 22 t	-	-	-	Preis auf Anfrage

\* inklusive Abladen, frei Bordsteinkante


## Konische Behälter - Abweichungen bei Änderung der Belastungsklasse

Behältertyp	Belastungs- klasse	Erhöhung Maße	Erhöhung $\Sigma$ Gewicht	Aufpreis	Erhöhung Maße	Erhöhung $\Sigma$ Gewicht	Aufpreis
		$\varnothing_{\text{innen}} = 2,00 \text{ m}$			$\varnothing_{\text{innen}} = 2,50 \text{ m}$		
1-3 Kammer	B (12,5 t)	25 mm	23 kg	-	25 mm	23 kg	-
	D (40 t)	60 mm	111 kg	-	60 mm	111 kg	-

## Flache Behälter - Abweichungen bei Änderung der Belastungsklasse

Behältertyp	Belastungs- klasse	Erhöhung Maße	Erhöhung $\Sigma$ Gewicht	Aufpreis	Erhöhung Maße	Erhöhung $\Sigma$ Gewicht	Aufpreis	Erhöhung Maße	Erhöhung $\Sigma$ Gewicht	Aufpreis
		$\varnothing_{\text{innen}} = 1,50 \text{ m}$			$\varnothing_{\text{innen}} = 2,00 \text{ m}$			$\varnothing_{\text{innen}} = 2,50 \text{ m}$		
1 Kammer	B (12,5 t)	0,08 m	350 kg	-	0,08 m	440 kg	-	0,06 m	410 kg	-
	D (40 t)	0,16 m	680 kg	-	0,16 m	850 kg	-	0,14 m	1.150 kg	-
2 Kammer	B (12,5 t)	-	-	-	0,08 m	470 kg	-	0,06 m	440 kg	-
	D (40 t)	-	-	-	0,16 m	960 kg	-	0,14 m	1.260 kg	-
3 Kammer	B (12,5 t)	-	-	-	0,08 m	490 kg	-	0,06 m	460 kg	-
	D (40 t)	-	-	-	0,16 m	1.070 kg	-	0,14 m	1.370 kg	-

# Übersicht der Frachtkostenzonen

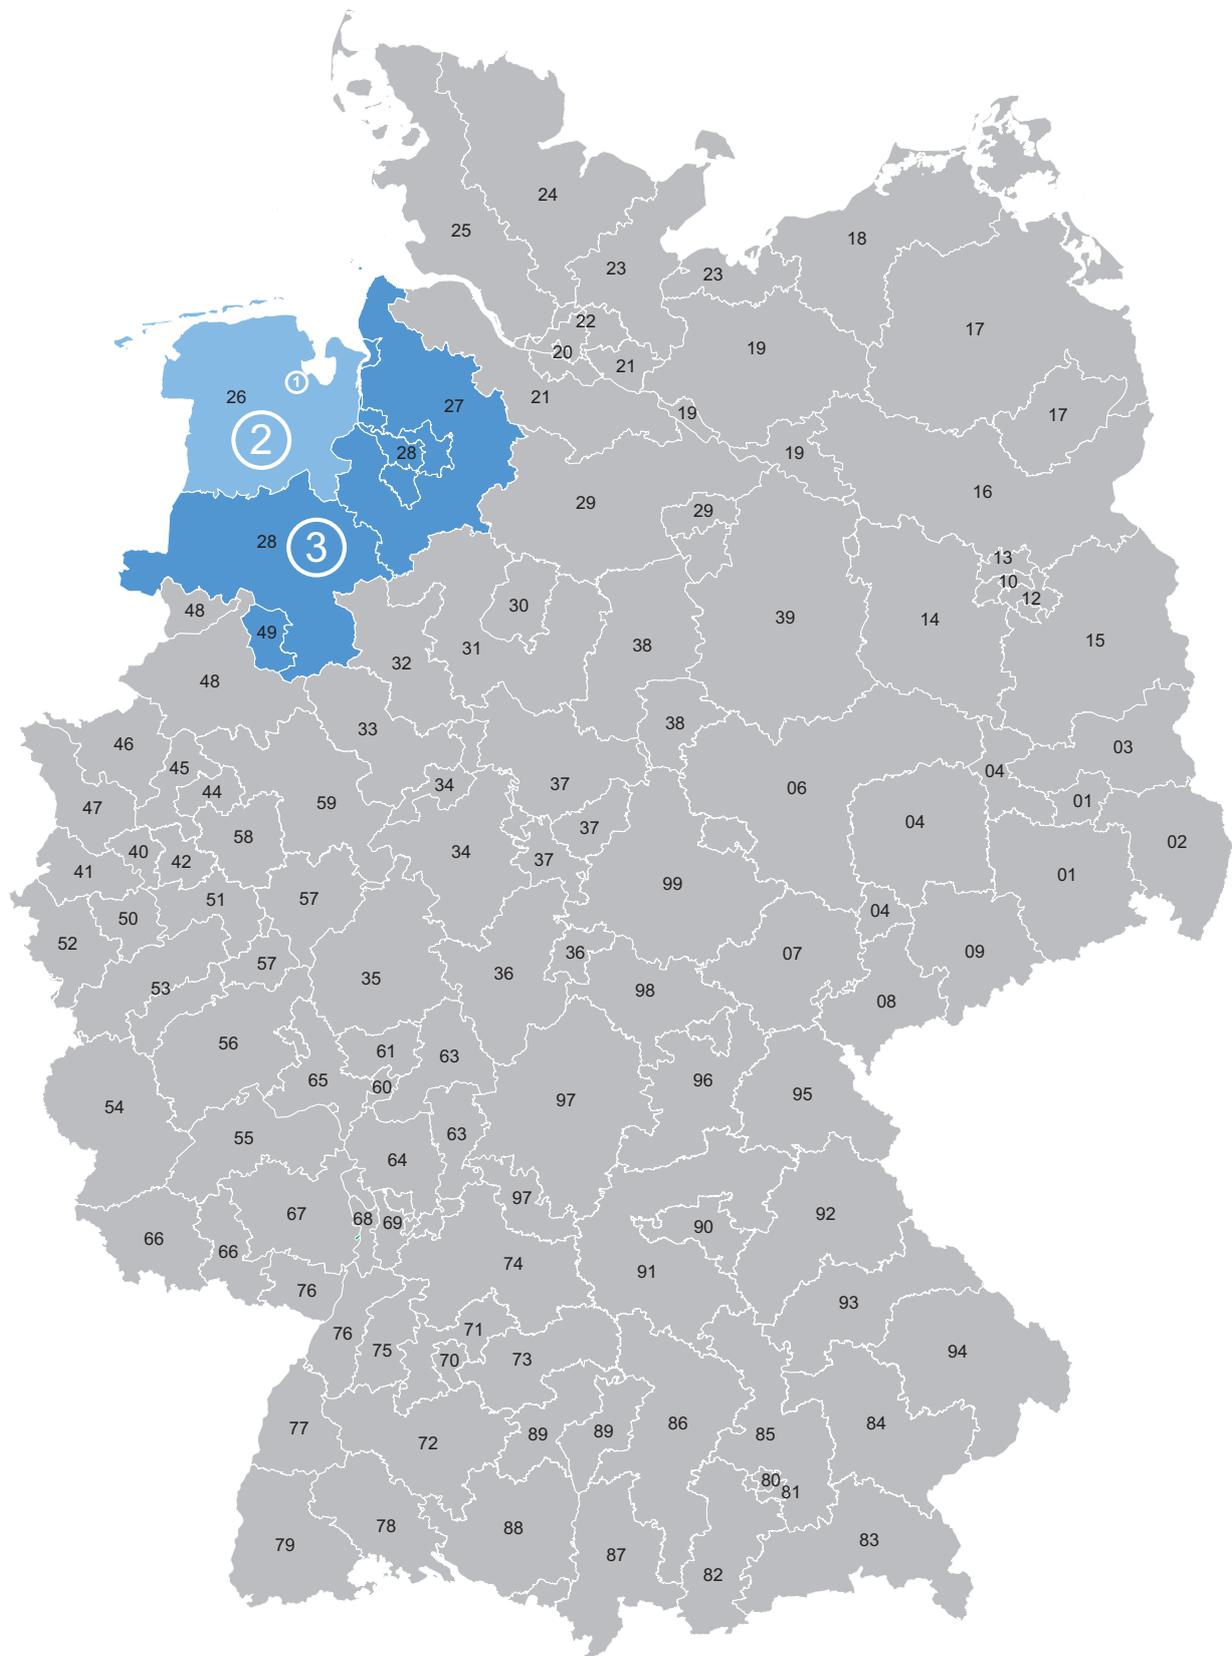

# BESTELLSCHEIN

## für Betonbehälter BR-01

Kundennummer, falls bekannt:

Rechnungsanschrift: (Pflichtfelder)

Firma: \_\_\_\_\_

Straße /Haus-Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

### AQUATO® Umwelttechnologien GmbH

Ernstmeierstr. 24 fon +49 5221 10219-0 info@aquato.de  
32052 Herford fax +49 5221 10219-20 www.aquato.de

Lieferanschrift:

(falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Firma: \_\_\_\_\_

Straße /Haus-Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

z.Hd.: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Artikelbezeichnung:	Bestellnr:	Katalogseite:	Menge:	Listenpreis netto:

Gewünschter Warenlieferungstermin:

## VERSANDKOSTEN

Auf Anfrage (ebenso Inselzuschläge).

Gesamtbetrag (zzgl. MwSt.)

## LIEFERBEDINGUNGEN

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. und Versandkosten.  
Irrtümer, Preisänderungen, Modell-, Farb- und Maßabweichungen sind vorbehalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen welche auf [www.aquato.de](http://www.aquato.de) in ihrer gültigen Fassung einzusehen sind.



Überreicht durch:



**AQUATO<sup>®</sup> Umwelttechnologien GmbH**

Ernstmeierstr. 24    fon +49 5221 10219-0    info@aquato.de  
32052 Herford    fax +49 5221 10219-20    www.aquato.de